


## Anschluss Remoterelais an ID Gate 8500

### 1 Standardbelegung

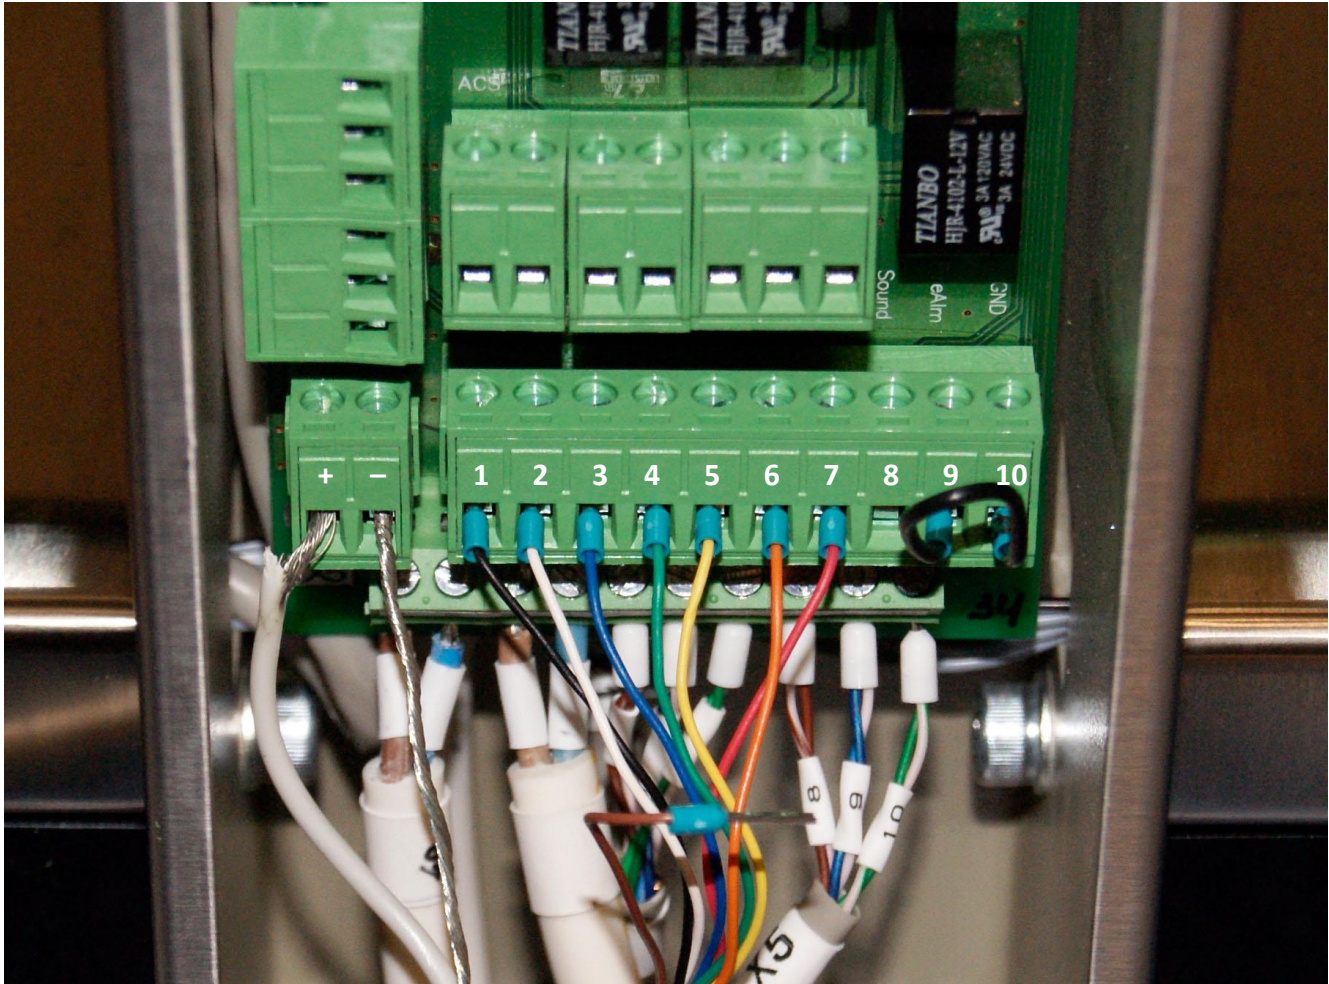

Pin	Label	Farbe	Beschreibung
1	GND	Schwarz	Masse
2	DUA	Weiß	Durchgangsrichtung A freigeben (Eingang 1 Relais)
3	DSt	Blau	Stopp, Schließen oder Kombifunktion (Eingang 2 Relais)
4	DUB	Grün	Durchgangsrichtung B freigeben (Eingang 3 Relais)
5	LdA	Gelb	LED Durchgangsrichtung A (grün)
6	LdSt	Orange	LED Stop (rot)
7	LdB	Rot	LED Durchgangsrichtung B (grün)
8			
9	Fire Alarm		Öffnen löst Anti-Panik-Funktion aus, Arme klappen nach unten, Durchgang frei
10	GND		Masse

Jeweils 1 Anschluss des Relais muss mit GND verbunden sein und jeweils der andere mit dem entsprechenden Pin des Speedgates